

Wandschalung

PLATINUM[®] 100



PLATINUM[®] 100 ist das neue Schalungssystem von Hünnebeck mit einseitig bedienbarer Ankertechnik.

Es ermöglicht deutliche Einsparungen bei den Arbeits- und Lebenszykluskosten gegenüber traditionellen Schalungssystemen. PLATINUM[®] 100 benötigt bis 3,60 m Schalhöhe bis zu 30 % weniger Ankermaterial, bietet dabei höchste Sicherheit und schafft qualitativ hochwertige Betonoberflächen.

HÜNNEBECK 


A BRAND COMPANY

Wandschalung


PLATINUM[®] 100

Produktbezeichnung	Kranabhängige Großflächenwandschalung
Tafelbreiten	45 60 75 90 120 240 cm
Tafelhöhen	60 90 120 300 360 cm
Vielzwecktafeln	105 x 90 105 x 120 105 x 300 105 x 360 cm
Rahmenstärke	14 cm Stahlrahmen (geschlossen)
Schalhaut	ECOPLUS Vollkunststoffschalhaut
Schalhautstärke	ECOPLUS 15 mm (300 µm starke PP Oberfläche)
Durchschnittliches Gewicht	65 bis 90 kg/m ² (einschließlich der Verbindungselemente)
Max. Betondruck	100 kN/m ² (Zeile 7)
Relevante DIN-Normen	Erfüllt DIN 18202 DIN 18218
Standard-Verbindung	Am Element gesichertes PLATINUM Keilrichtschloss
Korrosionsschutz	Komplett feuerverzinkt
Innenecken	VZ-Innenecke Innenecke 90° (2,5° Ausschalspiel)
Außenecken	VZ-Tafel mit Standardtafel (90°)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none">• Ein Anker deckt alle Wandstärken von 15,00 bis 42,5 cm ab.• Flexibles Arbeitsbünnensystem mit Vorlauf- und Sicherheitsgeländern, Durchstieg und Leitern.• RFID-Chips zur eindeutigen Tafelzuordnung.• Innen- und Außengelenkecken.• Einfaches Wenden der Tafeln dank leicht zu bedienendem Verladegehänge.

Produktvorteile

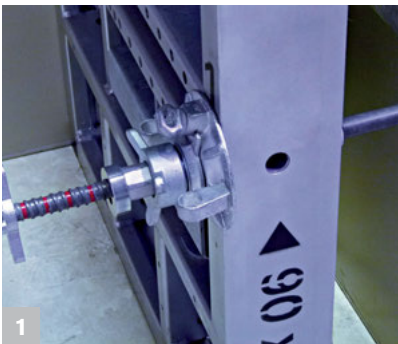


1 Einseitige Ankerbedienung durch nur eine Person spart Zeit und Geld.

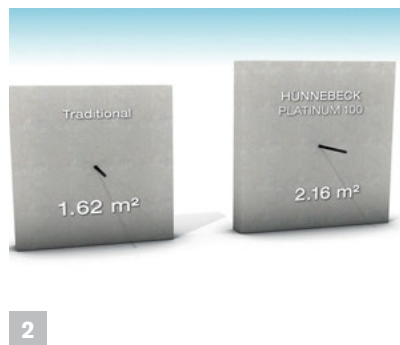


2 Eine Ankerlage weniger bei Schalhöhen bis 3,60 m: d. h. bis zu 30 % weniger Anker als bei traditionellen Systemen.



3 Uneingeschränkt schnelles Betonieren aufgrund der hohen Schalungsdruckaufnahme von 100 kN/m² im Gesamtsystem.

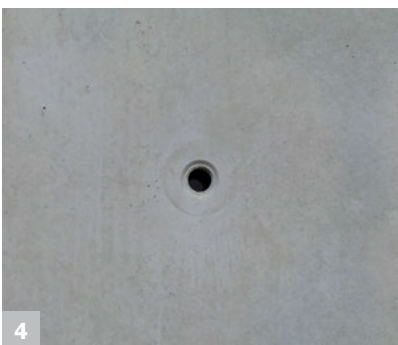

4 Qualitativ hochwertige Betonoberflächen dank ECOPLUS Kunststoffschalhaut.

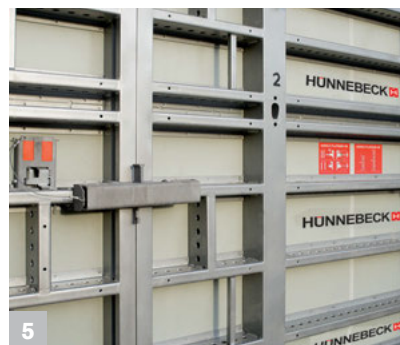

5 Leichte Handhabung durch unverlierbar an der Tafel befestigte Keilrichtschlösser.

HUNNEBECK 
A BRAND COMPANY

Hünnebeck Deutschland GmbH, Rehhecke 80,
40885 Ratingen, Tel. 02102-937-1, www.hunnebeck.de